



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년01월28일

(11) 등록번호 10-2208627

(24) 등록일자 2021년01월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
A61F 13/10 (2006.01) A61F 5/01 (2006.01)  
A61F 5/32 (2006.01)

(52) CPC특허분류  
A61F 13/107 (2013.01)  
A61F 5/0127 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-0143007

(22) 출원일자 2018년11월19일

심사청구일자 2018년11월19일

(65) 공개번호 10-2020-0058236

(43) 공개일자 2020년05월27일

(56) 선행기술조사문헌

KR101694813 B1\*

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 3 항

(73) 특허권자

주식회사 휴먼자습

대구광역시 달서구 성서로36길 56 (월암동)

(72) 발명자

차춘근

대구 달서구 성서동로 350, 302동 709호 (용산동, 평화타운)

조준

대구광역시 달서구 조암남로 10 월성e-편한세상 107동 2407호

(74) 대리인

김경미

심사관 : 김민조


(54) 발명의 명칭 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드

## (57) 요약

본 발명은 팔꿈치나 발목 등의 건근육접합부에 형성된 통증부위를 국부적으로 지속 압박하여 해당 통증부위의 건근육 긴장을 해소하며, 특히 국부 압박부를 개량하여 건근육접합부의 탄력적인 압박과, 순간 압박이 가능하도록 한 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 관한 것으로,

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1

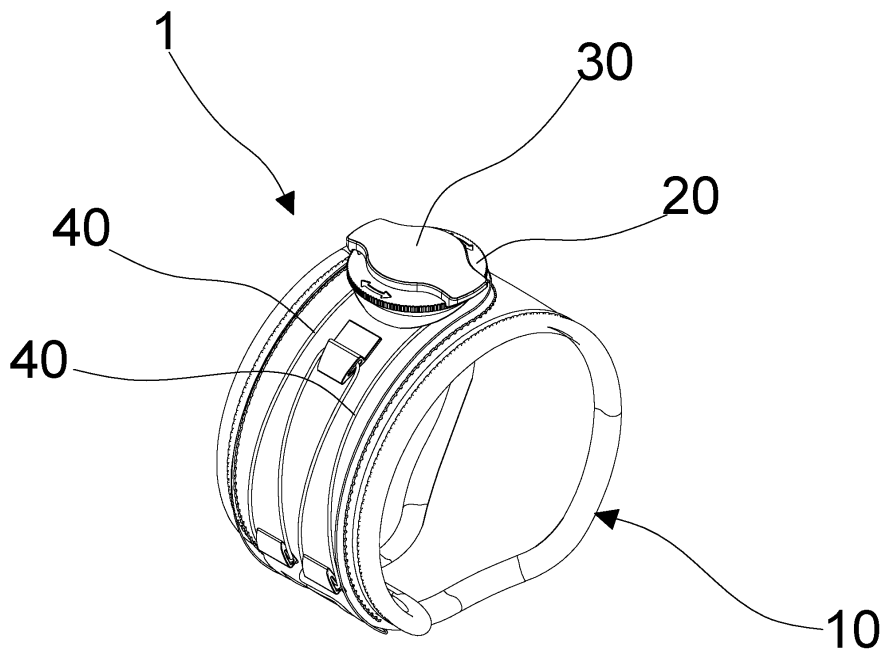

본 발명에서는 건근육 접합부를 감싸는 조임패드와; 상기 조임패드에 형성된 조임끈을 권취하여 권취되는 조임끈에 의해 환형을 이룬 조임패드의 직경을 축소하는 조임 연결부와; 상기 조임패드에 형성되어, 조임패드에 의해 조임된 건근육 접합부의 통증부위를 국부적으로 압박하는 국부 압박부를 포함하되,

상기 국부 압박부는 조임패드의 일지점에 설치되며 승강슬롯이 형성된 조절 브라켓과; 상기 조절 브라켓의 승강슬롯에 승강구조로 배치되어, 내향 돌출된 압박볼을 통해 조임패드에 의해 감싸진 건근육 접합부를 국부 압박하는 압박헤드; 및 상기 압박헤드를 승강슬롯에 탄력적으로 지지하는 탄지 스프링을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하고 있다.

(52) CPC특허분류

**A61F 5/013** (2013.01)

**A61F 5/32** (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌

KR101892573 B1\*

US20080039765 A1\*

KR101900422 B1

KR1020140024874 A

JP2011528569 A

\*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

## 명세서

### 청구범위

#### 청구항 1

건근육 접합부를 감싸는 조임패드와;

상기 조임패드에 형성된 조임끈을 권취하여 권취되는 조임끈에 의해 환형을 이룬 조임패드의 직경을 축소하는 조임 연결부와;

상기 조임패드에 형성되어, 조임패드에 의해 조임된 건근육 접합부의 통증부위를 국부적으로 압박하는 국부 압박부를 포함하되,

상기 국부 압박부는 조임패드의 일지점에 설치되며 승강슬롯이 형성된 조절 브라켓과; 상기 조절 브라켓의 승강 슬롯에 승강구조로 배치되어, 내향 돌출된 압박볼을 통해 조임패드에 의해 감싸진 건근육 접합부를 국부 압박하는 압박헤드; 및 상기 압박헤드를 승강슬롯에 탄력적으로 지지하는 탄지 스프링을 포함하여 구성되고,

상기 압박헤드의 상부에는 가력노브가 돌출되게 형성되어, 상기 가력노브를 통해 압박헤드를 수직으로 압박하여, 압박헤드에 의한 건근육 접합부의 순간 압박이 구현되도록 구성된 것을 하는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드.

#### 청구항 2

삭제

#### 청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 조임 연결부는 조임패드의 고정되며 회동공간이 형성된 다이얼 하우징과; 상기 다이얼 하우징의 회동공간 내에 동심구조로 설치되어, 정방향으로 회전하여 조임끈을 권취하는 권취 다이얼; 및 상호 마주하는 권취 다이얼의 외경면과 회동공간의 내경면 사이에 형성되어, 권취 다이얼의 역방향 회전을 구속하는 견착 스토퍼를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드.

#### 청구항 4

제 3항에 있어서, 상기 조임 연결부와, 상기 조임 연결부가 조립된 조임패드에는 내외측으로 관통하는 조립구가 관통되게 형성되고, 상기 국부 압박부의 조절 브라켓은 조립구에 체결을 통해 고정되어,

상기 조절 브라켓과 조립구 사이의 체결거리에 따라 조임패드의 내벽에 돌출되는 압박헤드의 돌출높이가 조절되도록 구성한 것을 특징으로 하는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드.

## 발명의 설명

### 기술 분야

[0001] 본 발명은 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 팔꿈치나 발목 등의 건근육 접합부에 형성된 통증부위를 국부적으로 지속 압박하여 해당 통증부위의 건근육 긴장을 해소하며, 특히 국부 압박부를 개량하여 건근육 접합부의 탄력적인 압박과, 순간 압박이 가능하도록 한 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 관한 것이다.

### 배경 기술

[0002] 인체의 엘보우와 관련하여 나타내는 상병은 많이 있으나, 흔히 일상에서 볼 수 있는 통증의 원인으로서 외상 과염과 내상과염 등이 있을 수 있다.

[0003] 상기 외상과염은 일반적으로 테니스 엘보우로 알려져 있으며, 복합적 원인이나 통상 과다한 사용으로 인해 미세

한 스트레스 및 장력이 가해지면서 신전건(extensor tendon) 부착부인 골-건 접합부(bone-tendon junction)에 염증이 발생하게 된다.

- [0004] 그에 따라 해당 근육 사용시 또는 휴식시 통증이 발생하는 것이다.
- [0005] 외상과염은 팔꿈치 통증의 가장 흔한 원인으로 팔꿈치의 바깥쪽에 통증을 느끼게 되며, 손목을 안쪽과 바깥쪽으로 돌리거나 손목이 과도하게 구부러지는 운동이나 동작을 반복하는 사람들에게서 연령과 관계없이 흔히 발생한다.
- [0006] 내상과염은 일반적으로 골퍼 엘보우로 알려져 있으며, 복합적 원인이나 통상 과도한 사용으로 인해 미세한 스트레스 및 장력이 가해지면서 굴전건(flexor tendon) 주위에 발생한 염증이며 그에 따라 해당 근육 사용시 통증이 발생하는 것이다.
- [0007] 내상과염은 팔꿈치 안쪽에 통증을 느끼게 되며 골프를 자주하는 사람에게서 잘 나타나며 빨래, 청소 등 집안일을 반복적으로 오랜 기간하는 주부들에게서도 흔히 발생한다
- [0008] 이러한 외상과염과 내상과염에 따른 통증을 줄이거나 예방하기 위해서 통증유발점(trigger point)인 건강한 근육 조직, 일 예로 신전건 또는 굴전건과 접하는 건근육접합부를 압박하거나 지지하려는 장치나 기구가 연구되고 있다.
- [0009] 대한민국 특허공개 제10-2009-0092772호(공개일: 2009년 09월 01일)에는 "압박랩"이 제시되고 있으며, 상처 입은 팔꿈치를 압박하기 위하여 압박랩 인서트를 이용하고 있다.
- [0010] 또한, 이와 유사하게 압박패드를 이용하여 팔꿈치의 건근육접합부를 압박하는 등의 많은 장치가 시판되고 있다
- [0011] 그러나, 이러한 종래의 장치는 근육운동 중단 시에도 지속적으로 일관된 압박이 가해지며 압박을 중단하려면 장치를 탈착해야 하는 문제점이 있다.
- [0012] 또한, 운동 중 압박패드에 의한 압착력의 변동으로 인하여 사용자는 수시로 장치를 탈부착함으로써 원하는 압착력을 유지하여야 하는 문제점이 있다.

## 선행기술문헌

### 특허문헌

- [0013] (특허문헌 0001) KR 10-1135839 B1
- (특허문헌 0002) KR 20-0361975 Y
- (특허문헌 0003) KR 10-1707195 B1
- (특허문헌 0004) KR 10-2009-0092772 A
- (특허문헌 0005) KR 20-2013-0002499 U

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

- [0014] 상기한 문제점을 해소하기 위해 안출된 본 발명의 목적은, 팔꿈치나 발목 등의 건근육접합부에 형성된 통증부위를 국부적으로 지속 압박하여 해당 통증부위의 건근육 긴장을 해소하며, 특히 국부 압박부를 개량하여 건근육접합부의 탄력적인 압박과, 순간 압박이 가능하도록 한 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드를 제공함에 있다.

### 과제의 해결 수단

- [0015] 상기한 목적은, 본 발명에서 제공되는 하기 구성에 의해 달성된다.
- [0016] 본 발명에 따른 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드는,
- [0017] 건근육 접합부를 감싸는 조임패드와;

- [0018] 상기 조임패드에 형성된 조임끈을 권취하여 권취되는 조임끈에 의해 환형을 이룬 조임패드의 직경을 축소하는 조임 연결부와;
- [0019] 상기 조임패드에 형성되어, 조임패드에 의해 조임된 건근육 접합부의 통증부위를 국부적으로 압박하는 국부 압박부를 포함하되,
- [0020] 상기 국부 압박부는 조임패드의 일지점에 설치되며 승강슬롯이 형성된 조절 브라켓과; 상기 조절 브라켓의 승강슬롯에 승강구조로 배치되어, 내향 돌출된 압박볼을 통해 조임패드에 의해 감싸진 건근육 접합부를 국부 압박하는 압박헤드; 및 상기 압박헤드를 승강슬롯에 탄력적으로 지지하는 탄지 스프링을 포함하여 구성되고,
- [0021] 상기 압박헤드의 상부에는 가력노브가 돌출되게 형성되어, 상기 가력노브를 통해 압박헤드를 수직으로 압박하여, 압박헤드에 의한 건근육 접합부의 순간 압박이 구현되도록 구성한다.
- [0022] 보다 바람직하게는, 상기 조임 연결부는 조임패드의 고정되며 회동공간이 형성된 다이얼 하우징과; 상기 다이얼 하우징의 회동공간 내에 동심구조로 설치되어, 정방향으로 회전하여 조임끈을 권취하는 권취 다이얼; 및 상호 마주하는 권취 다이얼의 외경면과 회동공간의 내경면 사이에 형성되어, 권취 다이얼의 역방향 회전을 구속하는 견착 스토퍼를 포함하여 구성된다.
- [0023] 그리고, 상기 조임 연결부와, 상기 조임 연결부가 조립된 조임패드에는 내외측으로 관통하는 조립구가 관통되게 형성되고, 상기 국부 압박부의 조절 브라켓은 조립구에 체결을 통해 고정되어, 조절 브라켓과 조립구 사이의 체결거리에 따라 조임패드의 내벽에 돌출되는 압박헤드의 돌출높이가 조절되도록 구성한다.

### 발명의 효과

- [0024] 진술한 바와 같이 본 발명에서는, 상기 조임패드에 마련된 국부 압박부는 조절 브라켓의 체결거리의 조절을 통해 건근육접합부에 형성된 통증부위의 압박 강도를 조절할 수 있다.
- [0025] 그리고, 상기 국부 압박부는 조절 브라켓과, 탄지 스프링에 의해 압박헤드가 상하 탄지된 관계로, 건근육 접합부의 탄력적인 압박이 가능하다.
- [0026] 또한, 상기 조임 연결부와 국부 압박부는 분리하여 구성되지 아니하고 일원화되게 구성함으로써, 구조의 간소화와 사용상의 편리성을 확보하고, 특히 종래 조임패드의 2지점에 분할되게 국부 압박부와 조임 연결부가 각각 형성됨에 따른 착용시 간섭이나 불편함이 해소된다.
- [0027] 특히, 상기 국부 압박부는 가압노브를 통해 제공되는 작용력에 의해 순간적으로 압박헤드가 내측으로 더 돌출되어 건근육 접합부를 보다 강하게 순간 압박하는 승강 압박형으로 구성된다.
- [0028] 따라서, 본 발명은 압박헤드에 의한 건근육 접합부의 지속적인 압박과, 가력노브를 통해 제공되는 작용력에 의해 건근육 접합부를 순간적으로 강하게 압박하는 순간 압박 기능을 수행하여, 건근육 접합부의 통증을 보다 신속히 완화하는 것이 가능하다.

### 도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드의 외형 구성을 보여주는 것이고,
- 도 2는 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드의 착용 상태를 보여주는 것이고,
- 도 3은 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 있어, 국부 압박부의 세부 구성을 보여주는 것이고,
- 도 4 내지 도 6은 상기 도 2에서 'A'부분의 세부 구성과 작용상태를 보여주는 요부 확대 구성도이고,
- 도 7은 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 있어, 탄성 견인부재에 의해 조임끈이 조임패드 내에 견인하여 수납되는 상태를 보여주는 것이다.

### 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육

접합부 압박밴드를 상세히 설명하기로 한다.

- [0031] 도 1은 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드의 외형 구성을 보여주는 것이고, 도 2는 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드의 작용상태를 보여주는 것이고, 도 3은 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 있어, 국부 압박부의 세부 구성을 보여주는 것이고, 도 4 내지 도 6은 상기 도 2에서 'A'부분의 세부 구성과 작용상태를 보여주는 요부 확대 구성도이고, 도 7은 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드에 있어, 탄성 견인부재에 의해 조임끈이 조임패드 내에 견인하여 수납되는 상태를 보여주는 것이다.
- [0032] 본 발명에서 바람직한 실시예로 제안하고 있는 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드(1)는, 통증이 유발된 착용자의 건근육 접합부위에 간편하게 착용되어 해당 건근육 접합부위에 형성된 통증부위를 지속적으로 압박하여서, 통증의 원인이 되는 건근육의 긴장을 해소하여 통증을 완화하는 보조 기구물이다.
- [0033] 상기 건근육 접합부 압박밴드(1)는, 도 1 내지 도 2에서 보는 바와 같이 건근육 접합부를 감싸는 조임패드(10)와; 상기 조임패드(10)의 양단을 조임하여, 환형을 이룬 조임패드(10)가 건근육 접합부를 조임하도록 하는 조임 연결부(20); 및 상기 조임패드(10)에 형성되어, 조임패드(10)에 의해 조임된 건근육 접합부의 통증부위를 국부적으로 압박하는 국부 압박부(30)를 포함한다.
- [0034] 본 실시예에 따른 조임 연결부(20)는, 조임패드(10)의 단부에 형성된 조임끈(40)을 권취하여 권취되는 조임끈(40)에 의해 환형을 이룬 조임패드(10)의 직경을 축소되도록 한다.
- [0035] 보다 상세하게는, 상기 조임 연결부(20)는 도 2 내지 도 6에서 보는 바와 같이 조임패드(10)의 일지점에 고정되며 회동공간(21a)이 형성된 다이얼 하우징(21)과; 상기 다이얼 하우징(21)의 회동공간(21a) 내에 동심구조로 설치되어, 정방향으로 회전하여 조임끈(40)을 권취하는 권취 다이얼(22); 및 권취 다이얼(22)의 역방향 회전을 구속하는 견착 스톱퍼(23)를 포함한다.
- [0036] 상기 견착 스톱퍼(23)는, 권취 다이얼(22)의 외경에 형성되며 복수의 견착홈(23a)과; 상기 다이얼 하우징(21)에 설치되어, 라켓 구속단(22b-a)를 통해 견착홈(23a)을 견착하여 권취 다이얼(22)의 역회전을 구속하는 구속레버(23b)를 포함한다.
- [0037] 바람직한 실시예를 보여주는 도 6a에서는, 상기 힌지 회동형 구속레버(23b)를 힌지축(23b-b)을 통해 다이얼 하우징(21)에 힌지구조로 설치하여, 구속레버(23b)는 힌지축(23b-b)을 중심으로 정역으로 힌지 회전하여 권취 다이얼(22)에 형성된 견착홈(23a)의 구속상태를 설정하도록 한다.
- [0038] 또 다른 실시예를 보여주는 도 6b에서는, 진퇴형 구속레버(23c)를 다이얼 하우징(21)에 진퇴구조로 설치하여, 라켓 구속단(23b-a)을 권취 다이얼(22)의 견착홈(23a)에 진출입하여서, 권취 다이얼(22)의 역방향 회전의 구속상태를 설정하도록 한다.
- [0039] 그리고, 상기 조임패드(10)에는 다이얼 하우징(21)에서 전개된 조임끈(40)을 조임패드의 내부로 탄성 견인하여 수납하는 탄성 당김부재(12)가 형성되어, 도 7에서 보는 바와 같이 권취 다이얼(22)에서 풀려진 조임끈(40)은 조임패드(10)의 외부에 느슨하게 전개된 상태로 노출되지 아니하고, 탄성 당김부재(12)에 의해 조임패드(10) 내부에 탄력적으로 견인되어서 느슨해진 조임끈에 의해 외관이 불량해지는 현상이 방지되도록 한다.
- [0040] 따라서, 상기 조임 연결부와 조임끈에 의해 환형을 이룬 조임패드(10)에 건근육 접합부를 관통한 다음, 조임 연결부(20)의 권취 다이얼(22)을 정방향으로 회전시키면, 상기 조임패드(10)의 단부와 권취 다이얼(22) 사이에 형성된 조임끈(40)들은 권취 다이얼(22)에 권취되고, 또 정방향으로 회전한 권취 다이얼(22)은 견착 스톱퍼(23)를 구성하는 견착홈(23a)과 구속레버(23b, 23c)에 형성된 라켓 구속단(23b-a, 23c-a)에 의해 역방향 회전이 구속된다.
- [0041] 그리하여, 환형을 이룬 조임패드(10)는 조임 연결부(20)에 의한 조임끈(40)의 권취작용에 의해 직경이 점차 축소되므로, 조임패드(10)는 건근육 접합부를 압박한 상태로 조임된다.
- [0042] 그리고, 착용자가 조임 연결부(20)에 형성된 구속레버(22b, 23c)를 역방향으로 회전시키거나 후퇴시켜 권취 다이얼(22)의 역방향 구속을 해제하면, 권취 다이얼(22)은 역방향으로 회전하면서 조임끈(40)들의 당김 상태가 해제되고, 결과적으로 조임 연결부(20)와 조임끈을 통해 환형을 이루어 건근육 접합부를 휘감은 조임패드(10)는 직경이 점차 확대되어 건근육 접합부에서 분리하는 것이 가능하다.



- [0043] 이때, 상기 권취 다이얼(22)에서 풀려진 조임핀(40)은 도 7에서 보는 바와 같이 조임패드(10)의 외부에 느슨하게 노출된 상태를 형성하지 아니하고, 탄성 당김부재(12)에 의해 조임패드(10) 내에 탄력적으로 견인되어서 느슨해진 조임핀(40)에 의해 외관이 불량해지는 현상이 방지된다.
- [0044] 한편, 상기 조임패드(10)에 형성되어 통증부위를 국부적으로 압박하는 국부 압박부(30)는, 도 3에서 보는 바와 같이 조임패드의 일지점에 설치되는 조절 브라켓(32)과, 상기 조절 브라켓(32)의 내측단에 설치되어 건근육 접합부의 통증부위를 국부적으로 압박하는 압박헤드(33)를 포함한다.
- [0045] 상기 압박헤드(33)는, 도 2와 도 5에서 보는 바와 같이 건근육 접합부를 감싼 조임패드(10)의 내벽에 돌출되어서, 건근육 접합부의 통증부위를 국부적으로 압박하여 근육의 긴장을 해소하여 통증을 완화한다.
- [0046] 본 실시예에서는 상기 조임 연결부(20)와 국부 압박부(30)를 분리하여 구성하지 아니하고 일원화되게 구성함으로써, 구조의 간소화와 사용상의 편리성을 확보하고, 특히 종래 조임패드(10)의 2지점에 분할되게 국부 압박부와 조임 연결부가 각각 형성됨에 따른 착용시 간섭이나 불편함이 해소되도록 한다.
- [0047] 이를 위해, 본 실시예에서는 도 2 내지 도 6에서 보는 바와 같이 상기 조임 연결부(20)와, 상기 조임 연결부(20)가 조립된 조임패드(10)에 상호 연통하는 조립구를 연통되게 형성하고, 상기 국부 압박부는 조립구를 통해 조임 연결부와 조임패드를 관통하여 조립되도록 한다.
- [0048] 그리고, 본 발명에서는 상기 조임 연결부(20)에 형성된 조립구와 국부 압박부(30)를 구성하는 조절 브라켓(32) 사이에 체결구조를 형성하여, 압박헤드가 형성된 조절 브라켓(32)은 조임 연결부와와의 체결량에 따라 조임밴드의 내벽에 돌출되는 압박헤드의 돌출높이를 조절함으로써, 통증부위의 압박강도의 조절이 가능하도록 한다.
- [0049] 이를 위해, 본 실시예에서는 상기 조임패드(10)와, 상기 조임 연결부(20)를 형성하는 다이얼 하우징(21)과 권취 다이얼(22)에는 국부 압박부(30)를 구성하며 외벽에 나사산이 형성된 조절 브라켓(32)이 관통하는 조립구를 형성하고, 상기 다이얼 하우징에 형성된 조립구에는 조절 브라켓과의 체결을 위한 나사산을 대응되게 형성한다.
- [0050] 따라서, 상기 압박헤드(33)가 마련된 조절 브라켓(32)은 착용자에 의해 정역 회전하여 체결거리가 조절되고, 이를 통해 착용자는 도 5와 같이 조임패드(10)의 내벽에 돌출되는 조절 브라켓(32), 및 상기 조절 브라켓(32)의 내측단에 형성된 압박헤드(33)의 돌출길이를 조절함으로써, 통증부위의 압박강도를 증감 조절하는 것이 가능하다.
- [0051] 이때, 상기 조임패드(10)에 형성된 국부 압박부(30)는 건근육 접합부에 형성된 통증부위를 압박헤드(33)를 통해 국부적으로 압박하여서, 건근육의 긴장을 해소하여 통증을 완화한다.
- [0052] 그리고, 본 발명에서는 상기 조임 연결부(20)와 국부 압박부(30)는 분리하여 구성되지 아니하고 일원화된 관계로, 구조의 간소화와 사용상의 편리성을 확보하므로, 종래 조임패드(10)의 2지점에 분할되게 국부 압박부와 조임 연결부가 각각 형성됨에 따른 착용시 간섭이나 불편함이 해소될 수 있다.
- [0053] 특히, 본 발명에서는 상기 국부 압박부(30)를, 평상시에는 건근육 접합부를 탄력적으로 압박하고, 작용력에 의해 가압되면 압박헤드(33)는 내측으로 더 도출되어 건근육 접합부를 보다 강하게 순간 압박하도록 구성함으로써, 착용자는 압박헤드(33)를 수시로 가압하여 건근육 접합부를 순간 압박하여서 통증을 보다 신속히 완화하도록 한다.
- [0054] 이를 위해, 본 실시예에서는 도 3과 도 5에서 보는 바와 같이 상기 조절 브라켓(32)에 승강슬롯(32a)을 상하 관통되게 형성하고, 상기 승강슬롯(32a)에는 상부에 가력노브(33a)가 형성된 압박헤드(33)를 승강구조로 배치한다.
- [0055] 상기 압박헤드(33)는, 탄지 스프링에 의해 승강슬롯에 상하 탄지되어, 내측에 돌출된 압박볼(33c)을 통해 건근육 접합부를 탄력적으로 국부 압박하도록 구성한다.
- [0056] 따라서, 상기 압박헤드(33)는 평상시에는 건근육 접합부의 탄력적인 국부 압박을 도모하고, 착용자가 가력노브(33a)를 수직으로 가력하면 내측으로 더 돌출되어 건근육 접합부를 보다 강하게 순간 압박한다.
- [0057] 그리하여, 본 발명은 압박헤드(33)에 의한 건근육 접합부의 지속적인 압박과, 가력노브(33a)를 통해 제공되는 작용력에 의해 건근육 접합부를 순간적으로 강하게 압박하는 순간 압박 기능을 갖게 된다.
- [0058] 또한, 본 발명에서는 압박헤드(33)를 조절 브라켓(32)에 승강구조로 배치되는 승강로드(33b)와; 상기 승강로드(33b)의 하단에 체결을 통해 고정되는 압박볼(33c)을 포함하여 구성하여, 상기 다양한 재질, 또는 형상의 압박

볼(33c)을 치환하여서 통증부위의 요하는 압박형태 등을 변경하도록 한다.

[0059] 여기서, 상기 압박볼(33c)은, 고무나, 세라믹, 실리콘, 목재, 자석 등 다양한 재질로 제작이 가능하며, 형태 또한 구형, 반구형을 비롯하여 원추형 등 다양한 형상으로 제작되어 압박을 요하는 통증부위의 압박형태를 변경할 수 있다.

[0060] 그리하여, 본 발명에 따른 개량된 압박구조를 갖는 건근육 접합부 압박밴드는 독특한 구조의 국부 압박부에 의해 건근육 접합부의 탄력적인 압박과, 순간 압박이 가능하고, 또 압박볼의 치환을 통해 다양한 형태로 건근육 접합부를 압박하여 건근육 접합부의 통증을 완화하는 것이 가능하다.


### 부호의 설명

- [0062]
- 1. 건근육 접합부 압박밴드
  - 10. 조임패드
  - 11. 이송슬롯                      12. 탄성 당김부재
  - 13. 조립구
  - 20. 조임 연결부
  - 21. 다이얼 하우징              21a. 회동공간
  - 21b. 조립구                      21b-a. 나사산
  - 22. 권취 다이얼                22a. 조립구
  - 23. 견착 스톱퍼                23a. 견착홈
  - 23b. 구속레버
  - 30. 국부 압박부
  - 32. 조절 브라켓                32a. 승강슬롯
  - 33. 압박헤드                    33a. 가력노브
  - 33b. 승강로드                  33c. 압박볼
  - 34. 탄지 스프링
  - 40. 조임끈




도면


도면1

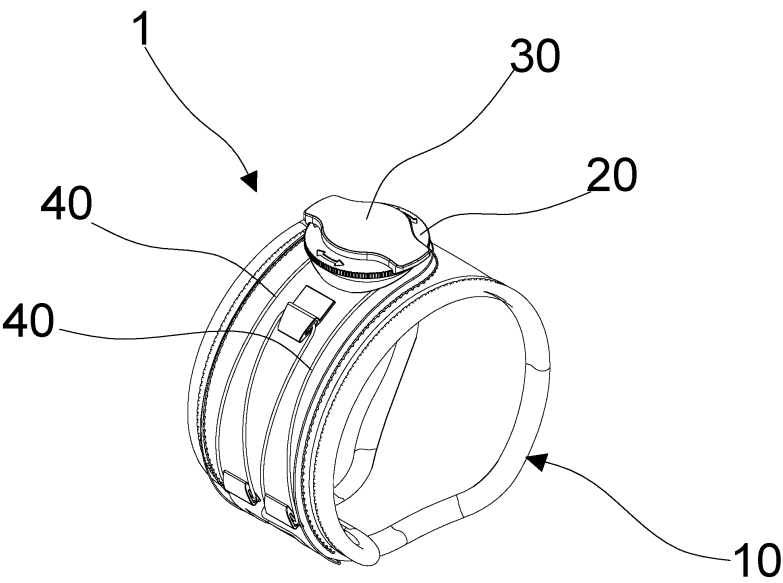


도면2

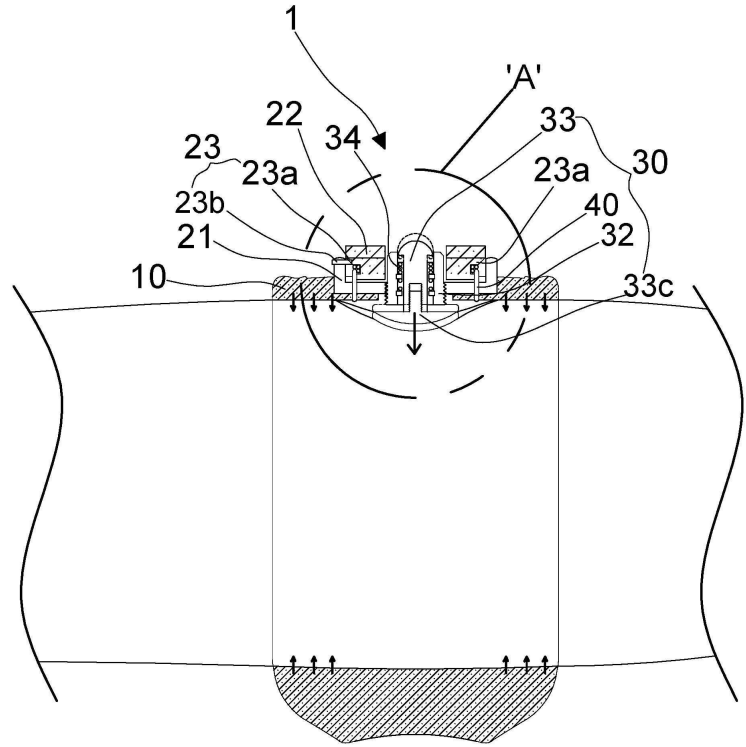


도면3a

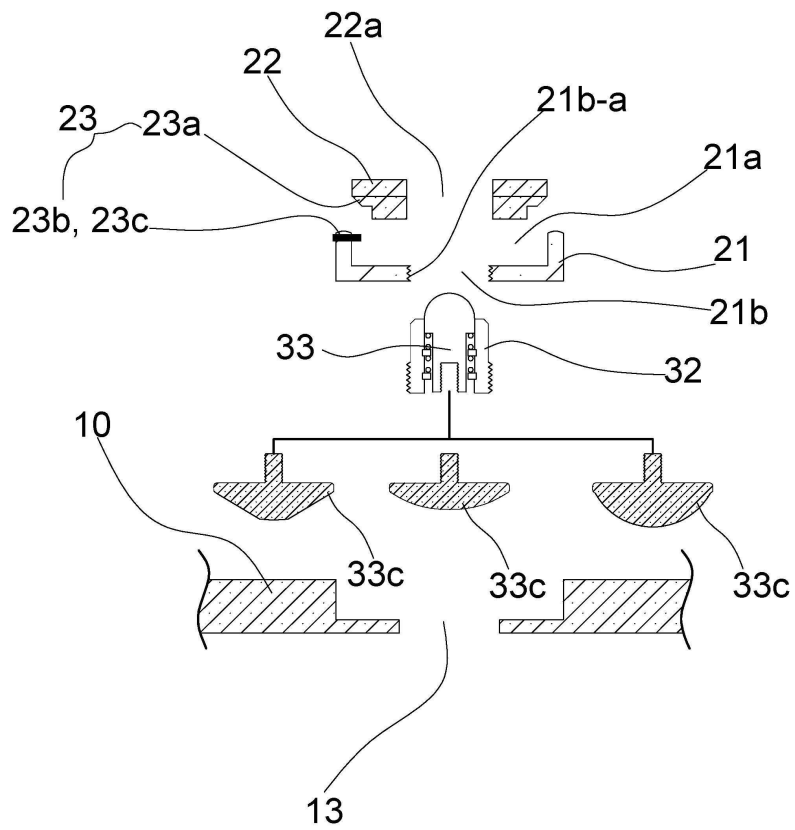


도면3b

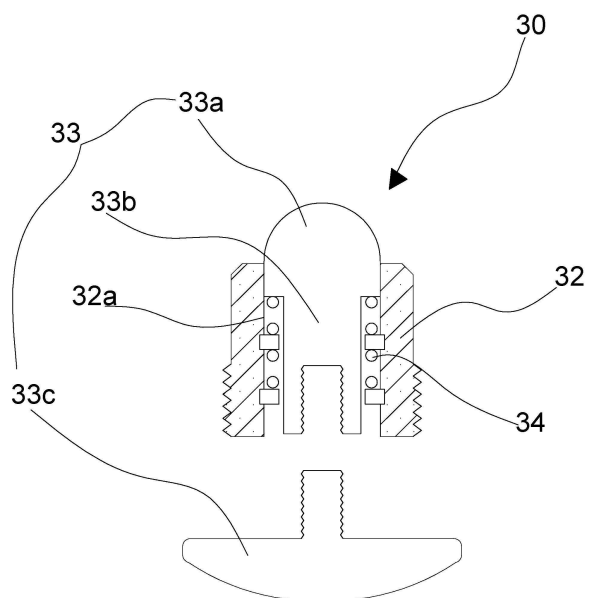


도면4

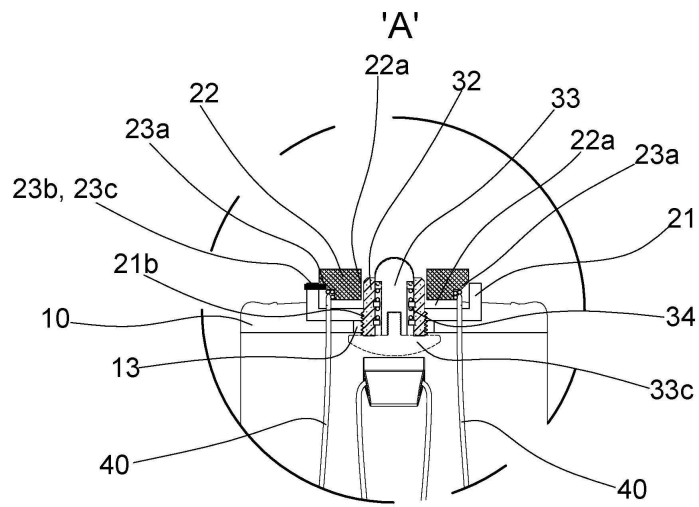


도면5

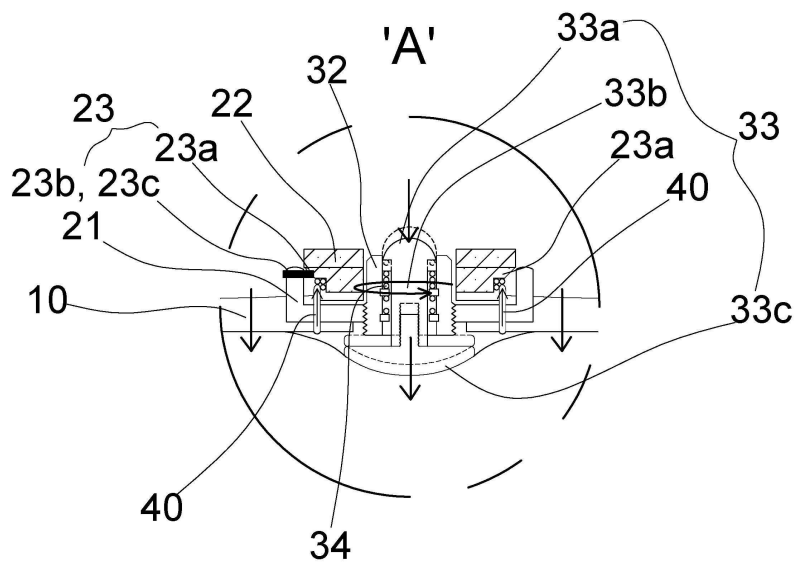

도면6a

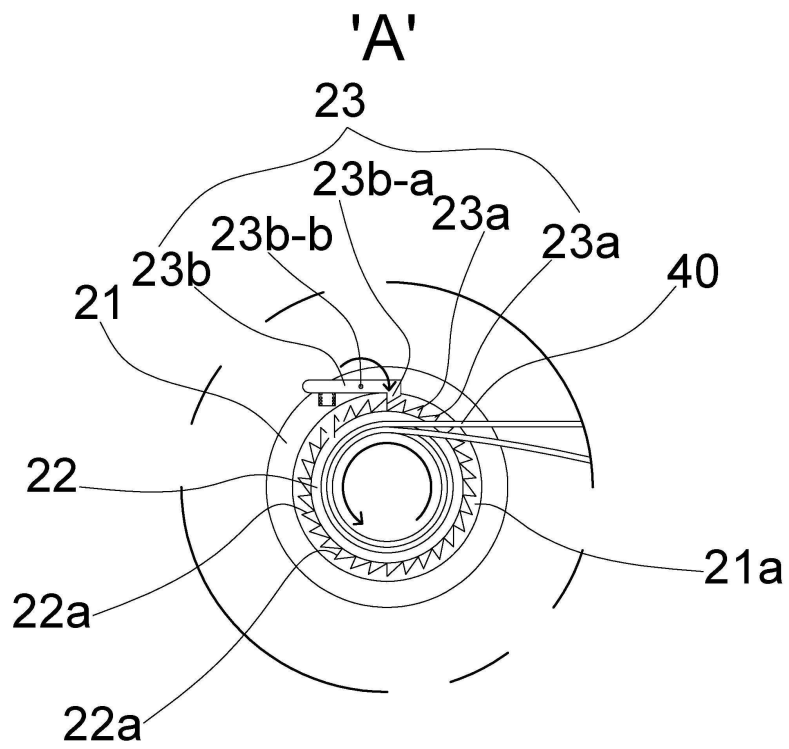

도면6b

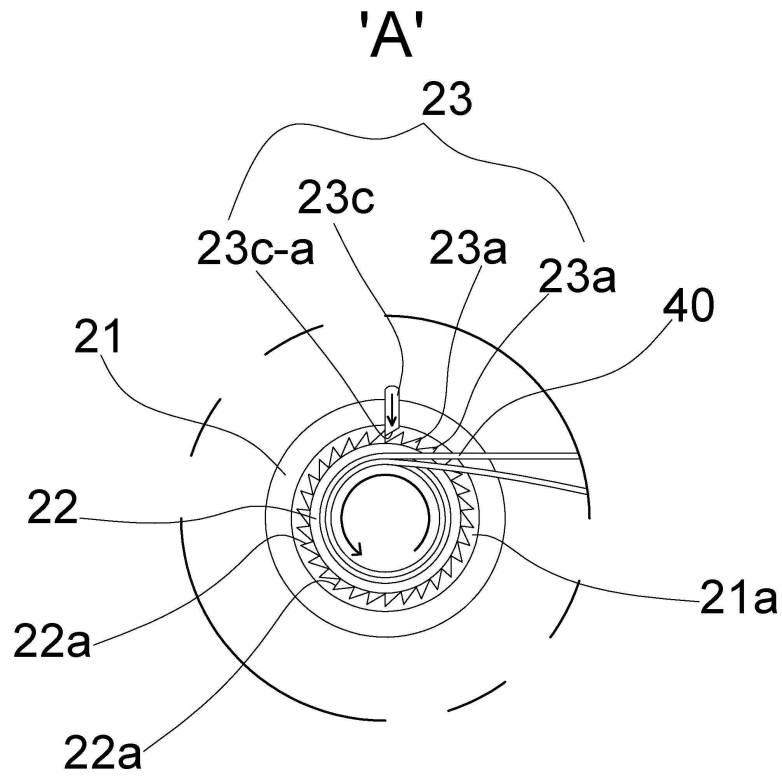

도면7

